Аэродинамика

ВРАН9-3,55. Исполнение 1П

Дополнительная комплектация

Виброизолятор

Фланец обратный ФОВ

Фланец обратный ФОН

Вставка гибкая ВГ-В



Вставка гибкая ВГ-Н

Преобразователь частоты

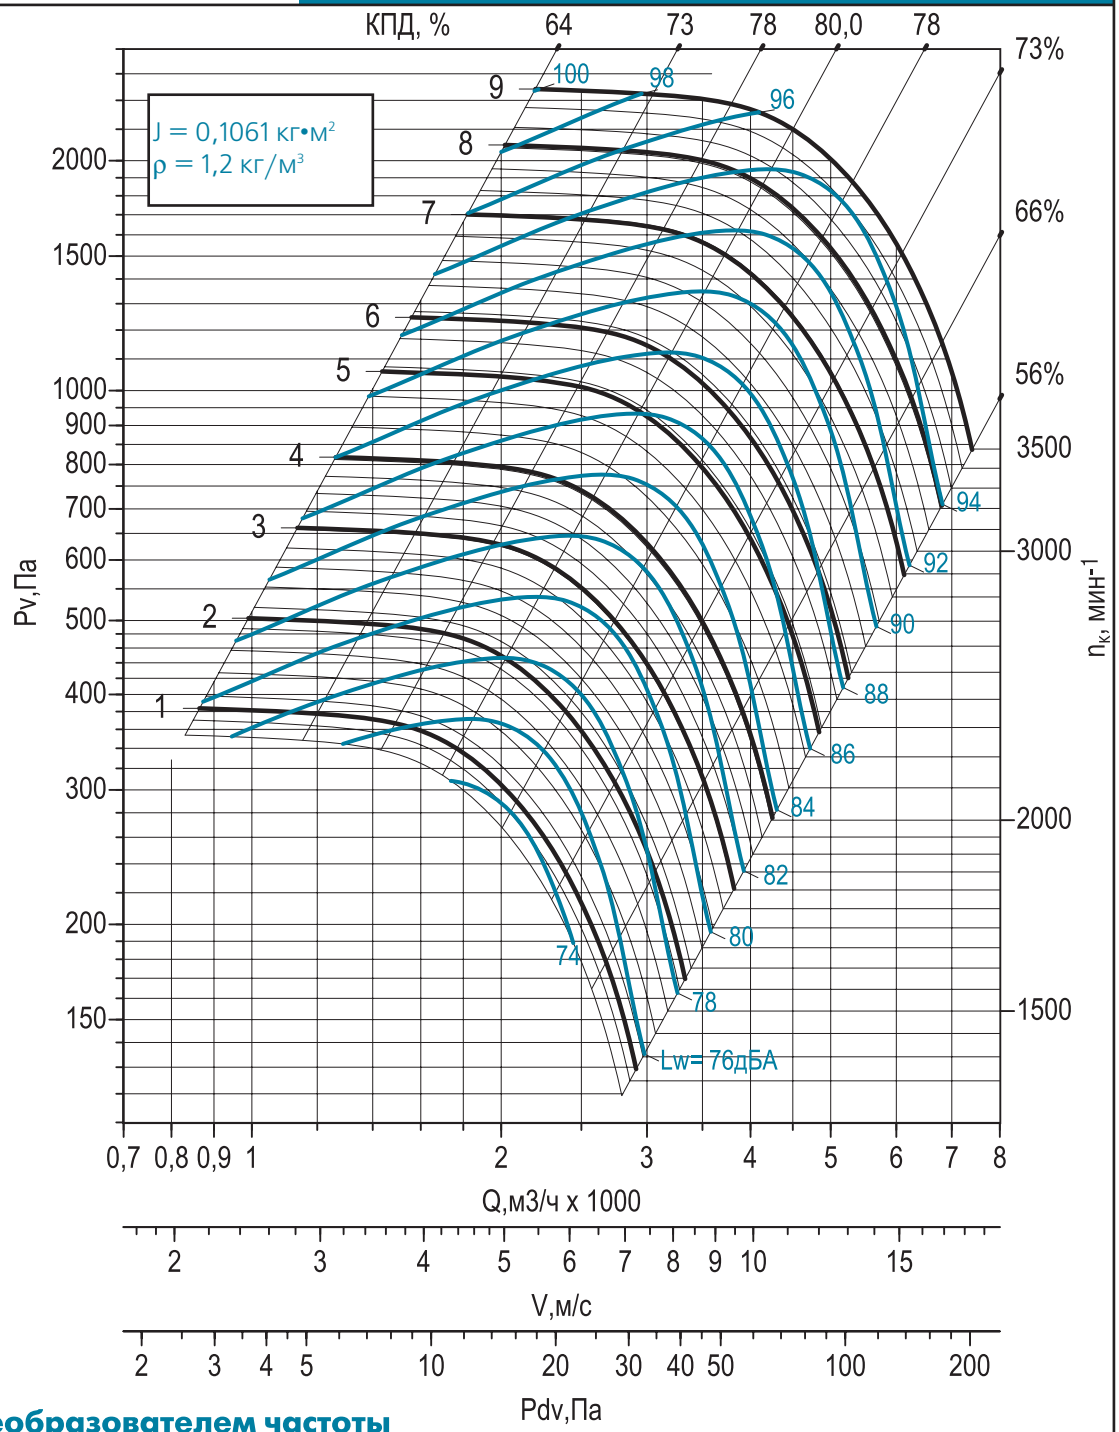

Двигатели с преобразователем частоты

№ кривой	$n_{к\ max}$, мин$^{-1}$	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
1	1370	АИР63А4F	0,25	33
2	1570	АИР63В4F	0,37	34
3	1795	А71А4F	0,55	37
4	2005	А71В4F	0,75	39
5	2260	А80А4F	1,1	43
6	2430	А80В4F	1,5	45
7	2885	А80В2F	2,2	44
8	3200	А90L2F	3	46
9	3495	А100S2F	4	49

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$

$n_к$, мин$^{-1}$	Поправки ΔL_{wi}, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<2250	-8	+3	+5	-4	-6	-8	-12	-25
⩾2250	-11	-8	+3	+5	-4	-6	-10	-20