Аэродинамика

ВРАН6-4. ВРАН9-4. Исполнение 1

Дополнительная комплектация

Виброизолятор

Фланец обратный ФОВ



Фланец обратный ФОН

Вставка гибкая ВГ-В



Вставка гибкая ВГ-Н

Преобразователь частоты

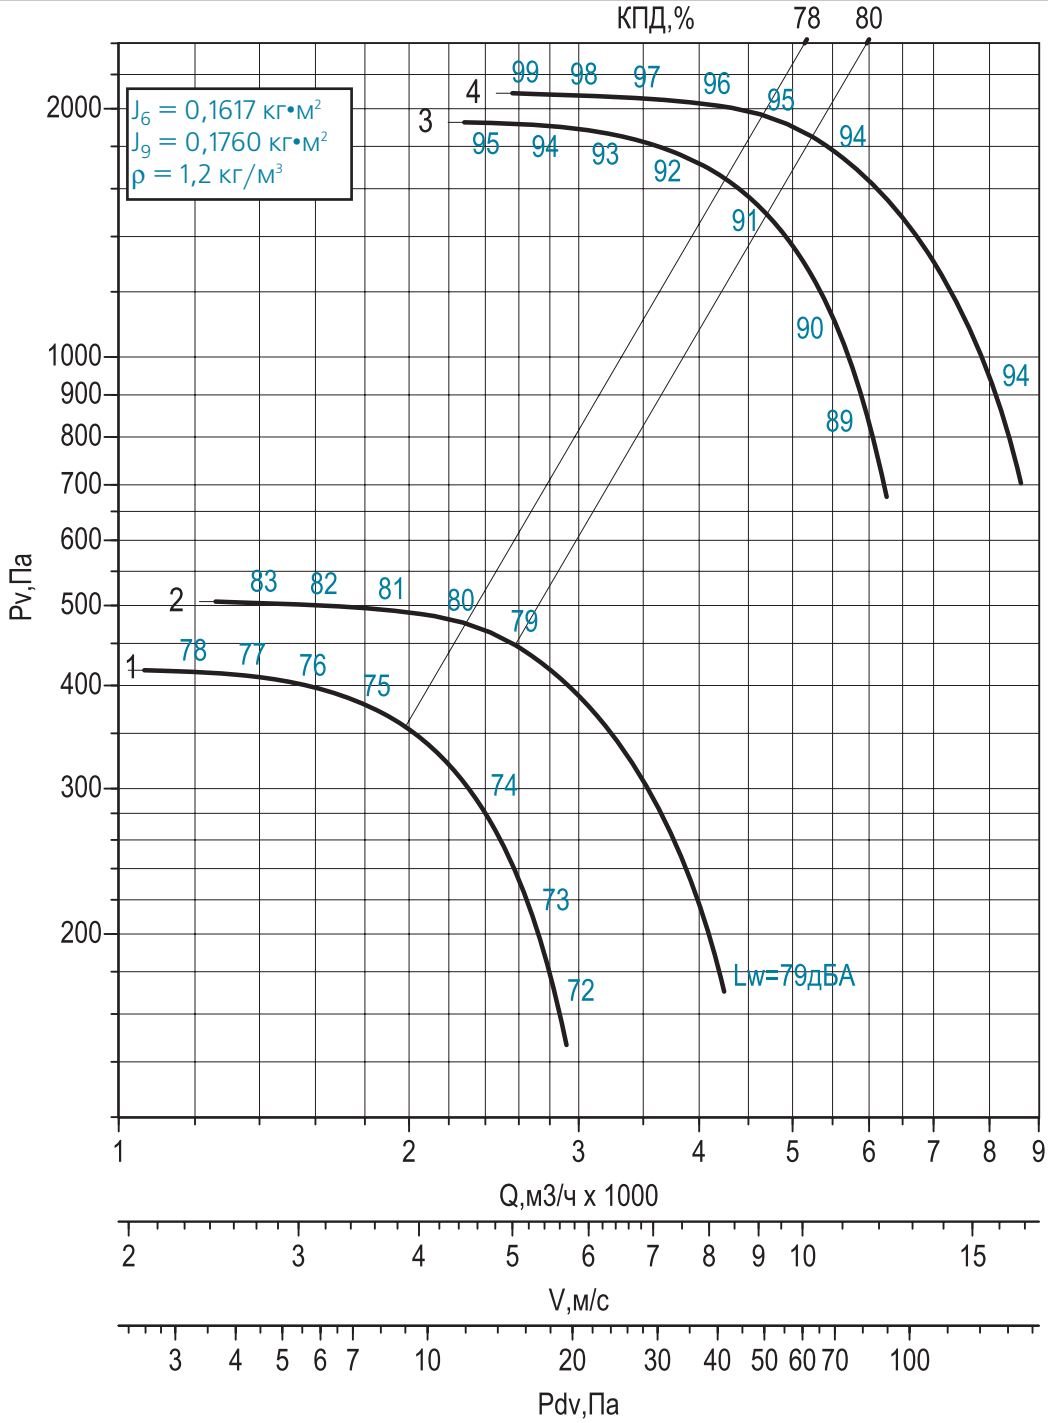

Двигатели

№ кривой	Вентилятор	$n_к$, мин$^{-1}$	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
1	ВРАН6	1320	АИР63В4	0,37	50
2	ВРАН9	1400	А71А4	0,55	53
3	ВРАН6	2835	А90L2	3	61
4	ВРАН9	2845	А100S2	4	66

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$

№ кривой	Поправки ΔL_{wi}, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1, 2	-8	+3	+5	-4	-6	-8	-12	-25
3, 4	-11	-8	+3	+5	-4	-6	-10	-20