Аэродинамика

ВРАН9-6,3. Исполнение 1П

Дополнительная комплектация

Виброизолятор



Фланец обратный ФОВ

Фланец обратный ФОН

Вставка гибкая ВГ-В



Вставка гибкая ВГ-Н

Преобразователь частоты

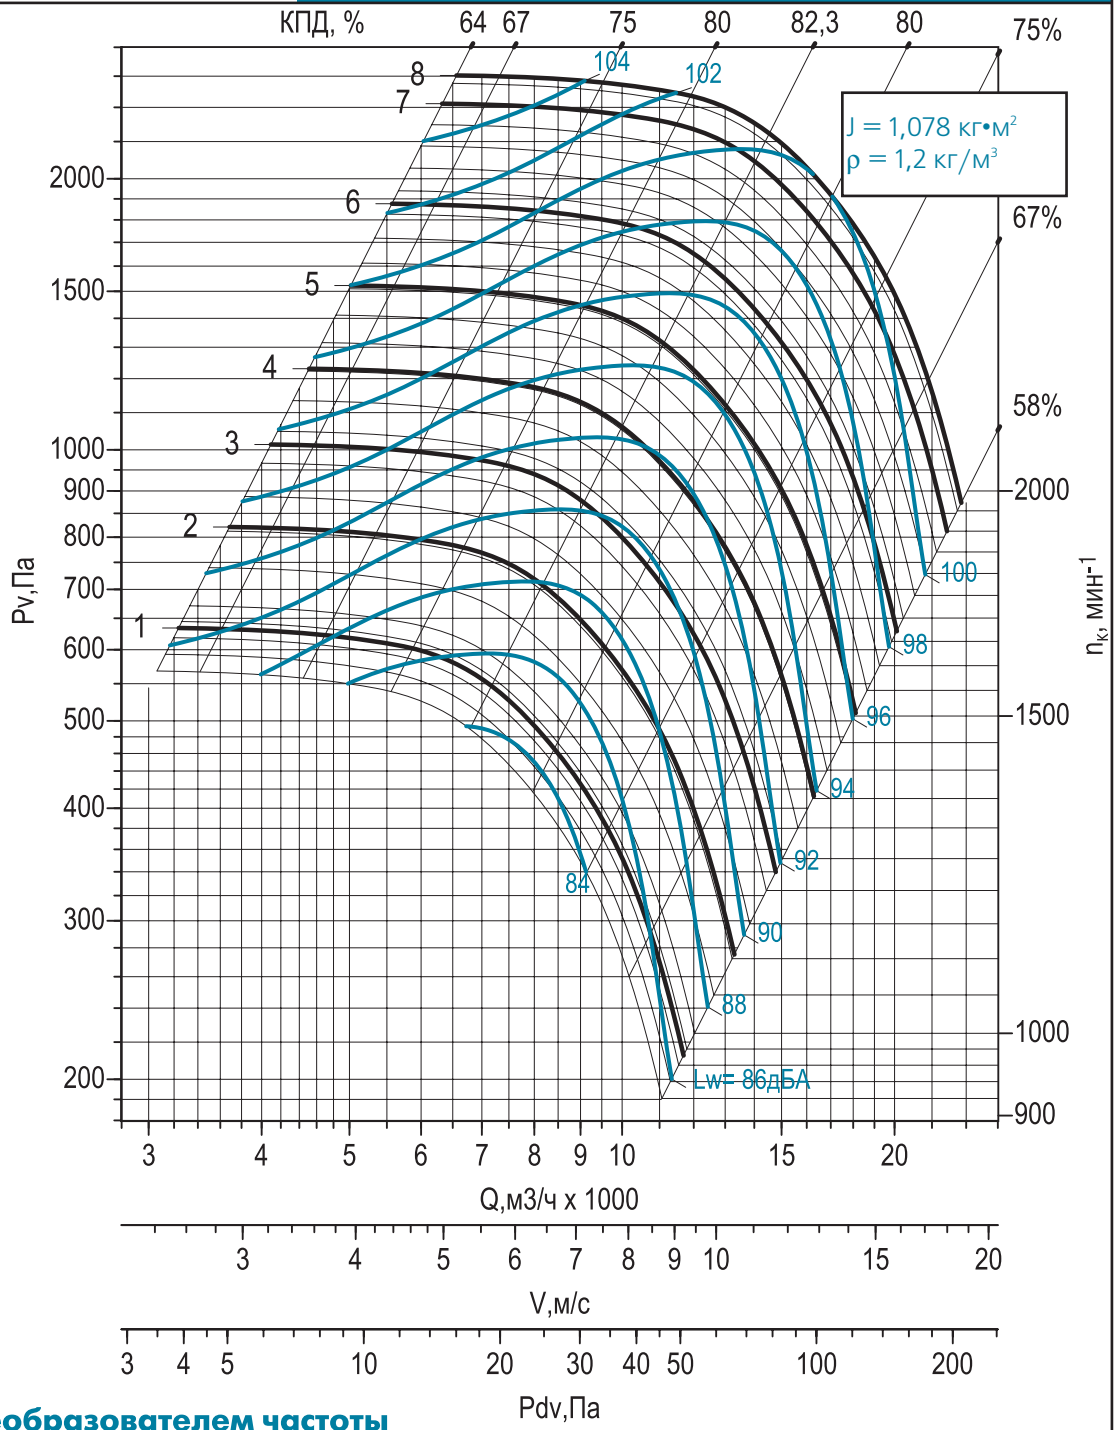

Двигатели с преобразователем частоты

№ кривой	$n_{к\,max}$, мин$^{-1}$	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
1	970	A90L6F	1,5	122
2	1105	A100L6F	2,2	138
3	1230	A112MA6F	3	145
4	1355	A112MB6F	4	154
5	1505	A112M4F	5,5	149
6	1670	A132S4F	7,5	156
7	1900	A132M4F	11	164
8	1970	АИР160S4F	15	229

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$

$n_к$, мин$^{-1}$	Поправки ΔL_{wi}, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<1500	-6	+3	-4	-6	-8	-10	-13	-22
⩾1500	-8	-5	+3	-4	-6	-8	-16	-25