Аэродинамика

ВРАН9-11,2. Исполнение 1П

Дополнительная комплектация

Виброизолятор

Фланец обратный ФОВ



Фланец обратный ФОН

Вставка гибкая ВГ-В

Вставка гибкая ВГ-Н

Преобразователь частоты

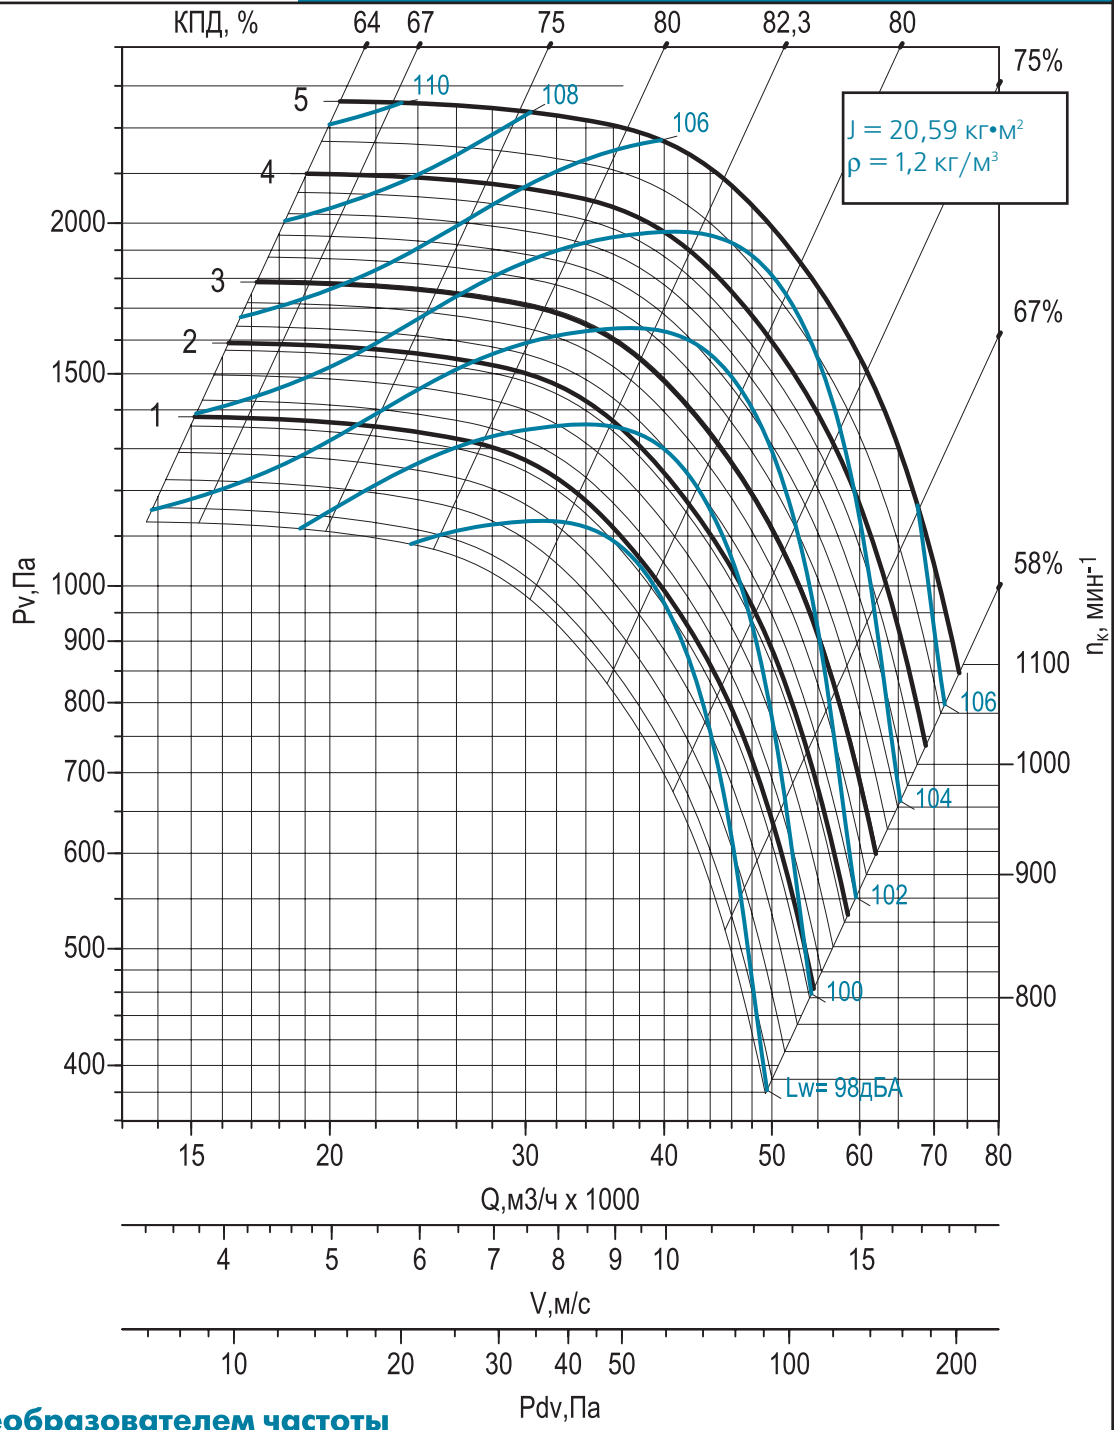

Двигатели с преобразователем частоты

№ кривой	$n_{к\ max}$, мин$^{-1}$	Двигатель	Ny, кВт	M, кг
1	805	A180M8F	15	527
2	855	A200M8F	18,5	565
3	885	A200L8F	22	580
4	1015	A200L6F	30	580
5	1085	A225M6F	37	715

Акустика

Уровень звуковой мощности в октавных полосах частот $L_{wi} = L_w + \Delta L_{wi}$

Поправки ΔL_{wi}, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
-8	+2	-3	-5	-6	-8	-13	-20